


S 型玻璃钢耐腐蚀离心泵概述

S 型玻璃钢耐腐蚀离心泵为单级单吸离心泵。

S 型玻璃钢耐腐蚀离心泵采用改性酚醛玻璃纤维材料高温模压成型，具有轻质、高强、不变形、耐温、耐腐蚀等优良性能。适用于输各种浓度盐酸、低浓度硫酸等非氧化性强酸、有机酸、无机盐类及多种有机溶剂，广泛适用于化工、石化、制药、农药、日化、化纤、水处理、机械、冶金、环保等行业的防腐蚀领域。

S 型玻璃钢耐腐蚀离心泵型号意义

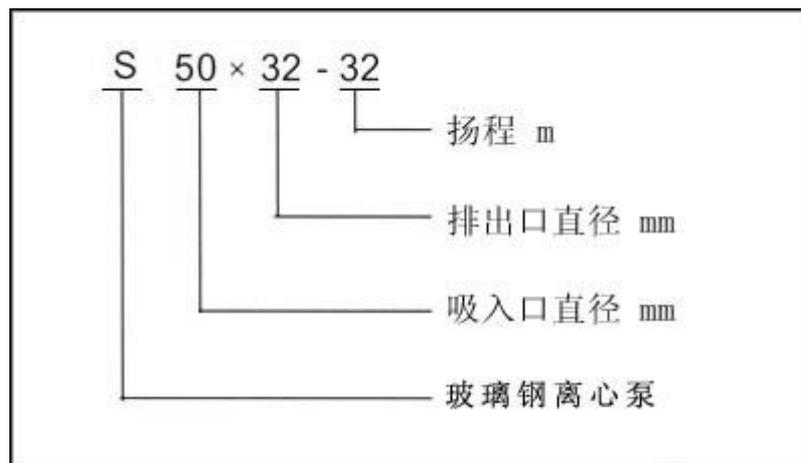

S 型玻璃钢耐腐蚀离心泵特点

S 型玻璃钢耐腐蚀离心泵具有效率高、耐腐蚀范围广、维修方便等特点，在国内同类产品中处于领先水平。其接触液体的过流部件均采用聚乙烯醇缩丁醛、改性酚醛玻璃纤维材料经高温模压而成，具有良好的耐腐蚀，耐温性能高、重量轻、比强度高、不变形等。轴封采用普通型和耐颗粒型机封二种（液下泵不用机械密封）结构合理，消耗功率少。

S 型玻璃钢耐腐蚀离心泵使用范围

S 型玻璃钢耐腐蚀离心泵主要用于石化、冶炼、染料、印染、农药、制药、稀土、化肥等行业，输送不含固体颗粒，不易结晶，温度不高于 100℃ 的各种非氧化性酸（盐酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸）等腐蚀介质必不可少的理想设备。

S 型玻璃钢耐腐蚀离心泵使用注意事项


- 1、本泵在安装前根据选定泵型，按外形及安装尺寸做好地脚基础，安装时根据管路位置的要求，尽量使安装的位置便利管理和维修。
- 2、安装的位置如果高于液面，必须附装灌液装置。
- 3、泵起动前先将液体灌满泵体后开车，严禁无介质运转和倒转，否则泵体内因缺泛液体冷却而损坏机械密封。
- 4、停车时应关闭液管阀门，避免液体倒流。

5、如果更换滚珠轴承或泵轴时，必须拆下机架，松开前端轴承盖 4 只螺钉。拆下泵轴后端螺母和联轴器，将泵轴向前端方向打出即可，再后拆下后端轴封盖。

6、维修时，先拆下泵体，再松开机械密封螺钉，拆下机械密封。


S 型玻璃钢耐腐蚀离心泵安装尺寸

S25×25-12.5 至 S50×40-20 外形尺寸

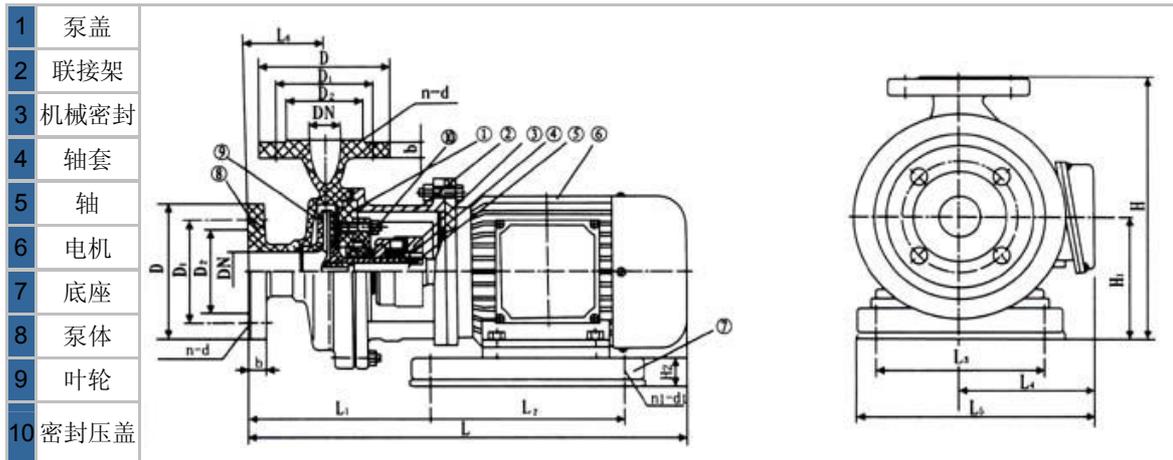

型号	吸入口						排出口						L	1	L2	L3	L4	L5	L6	H	H1	n2	n1	d1		
	DN	D	D1	D2	b	n	d	DN	D	D1	D2	b													n	d
S25×25-12.5	25	115	85	65	16	4	14	25	115	85	65	16	4	14	437	180	180	140	150	244	60	200	94	23	4	14
S40×32-20	40	145	110	88	18	4	18	32	135	100	78	18	4	18	458	192	200	150	150	252	82	258	120	40	4	14
S40×32-32	40	145	110	88	18	4	18	32	138	100	78	18	4	18	540	230	240	160	155	262	85	315	145	55	4	18
S50×40-20	50	160	125	100	20	4	18	40	145	110	88	19	4	18	535	226	240	160	155	262	100	295	145	55	4	18

S50×32-32 至 S100×80-50 外形尺寸

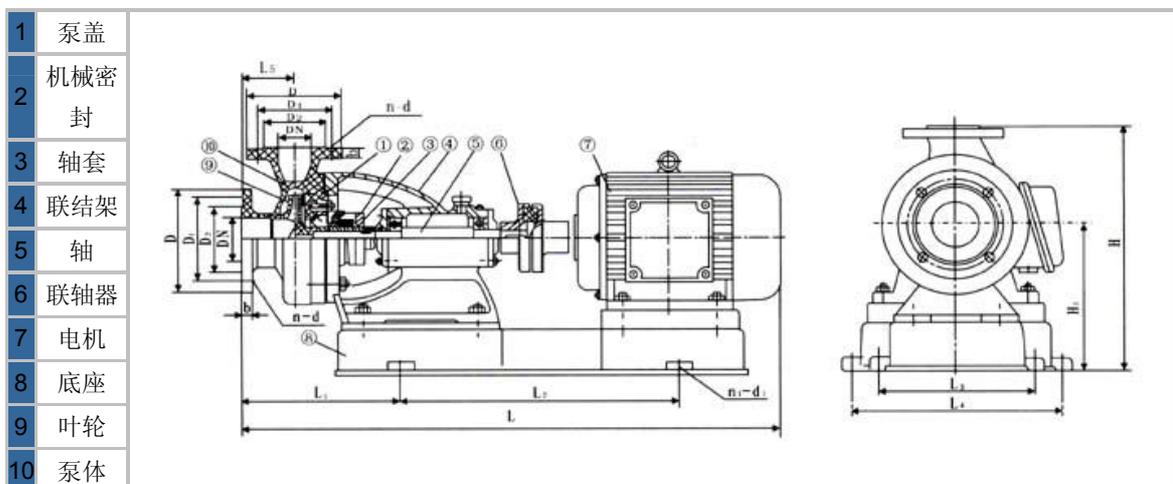

型号	吸入口						排出口						L	L1	L2	L3	L4	L5	H	H1	n1	d1	电机功率
	DN	D	D1	D2	b	n	d	DN	D	D1	D2	b											

上海丁菲泵业有限公司专业排污泵生产厂家

TEL:(021)31263176 FAX:(021)51685207 网址: <http://www.dfin8.com/>



4、订购丁菲泵业产品的客户，本公司代办物流发货，如需特殊要求请注明；办理汽车直运的，全国省会城市均可在发货后二至五天内到货。其它地区如江苏、河南、湖南、湖北、四川、安徽、江西、河北、广东、福建、广西、辽宁、山西可汽车直运到部份地级城市。（详情请电话联系确认）

公司十分注重服务问题，为了达到用户满意的产品标准我们必须同客户肩并肩地分享经验、信息、承诺、目标，以合作关系开发优质产品。

感谢您访问公司网站 <http://www.dingfei.cc>,如有任何疑问，请联系我们