

FPZ 聚丙烯耐腐蚀自吸泵产品概述:

FPZ 聚丙烯耐腐蚀自吸泵采用聚偏二氟乙烯 (PVDF)、增强聚丙烯 (RPP) 一次注塑成型。机械强度高, 耐腐蚀性能强, 结构上有独具一格的科学性, 泵腔内设吸液室、储液室、回液止回室、气液分离室、回流孔。只需在第一次开机前灌注引液, 以后不必重复灌注引液, 吸入管安装液下阀, 工作时机械密封不需另加冷却水冷却, 操作简便、安全无泄漏, 是取代液下泵的最佳产品, 适用于 -40°C — $+120^{\circ}\text{C}$ (PVDF) 和 -40°C — 80°C (RPP) 的各种腐蚀性介质的输送。

FPZ 聚丙烯耐腐蚀自吸泵型号意义:



例如: 25FPZ-10


25-吸入口直径(mm)

FP-塑料耐腐蚀离心泵

Z-自吸性能

10-扬程(mm)

FPZ 聚丙烯耐腐蚀自吸泵结构图

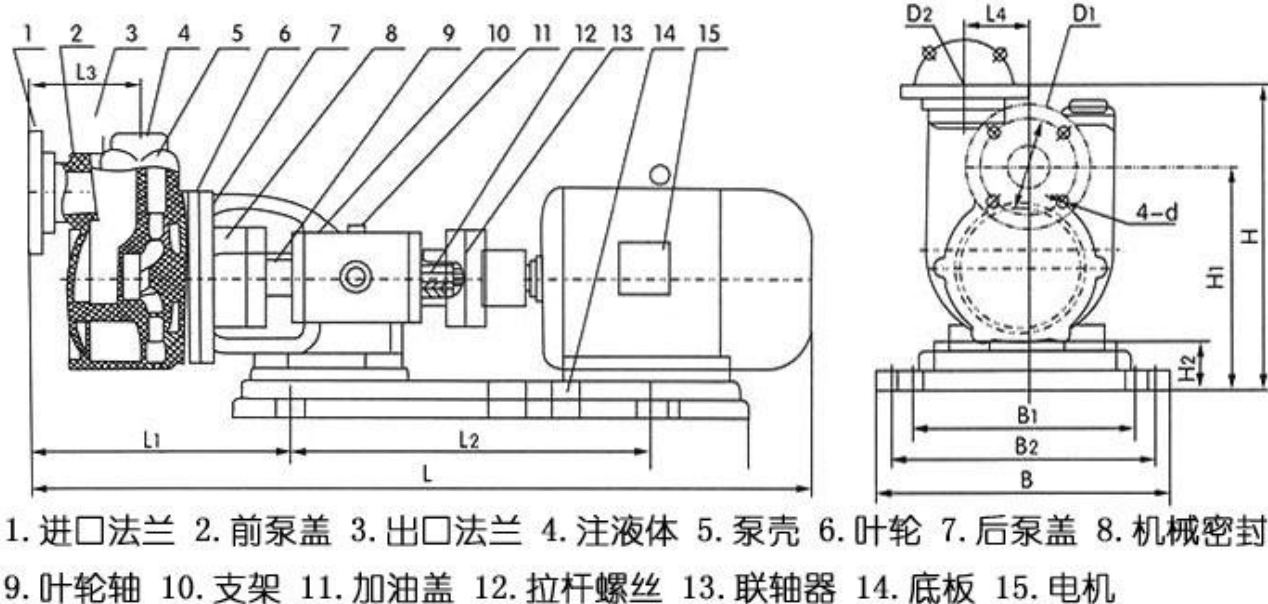

上海丁菲泵业有限公司专业排污泵生产厂家

TEL:(021)31263176 FAX:(021)51685207 网址: <http://www.dfin8.com/>



FPZ 聚丙烯耐腐蚀自吸泵使用范围:

FPZ 聚丙烯耐腐蚀自吸泵适用于: 化工、制药、食品、冶炼、环保、污水处理、无机盐等行业。输送液不能有泥沙或较长软纤维, 以防堵塞损坏叶轮及机械密封。泵的出口应装阀门, 先关阀再停机, 先开机再开阀。


FPZ 聚丙烯耐腐蚀自吸泵性能参数:

型号	进口×出口 mm	流量 Q m ³ /h	扬程 H m	转速 n r/min	吸入高度 m	电机功率 kw
25FPZ-10D	25×20	2.5	10	2840	5	0.55
32FPZ-11D	32×25	3.4	11	2840	5	0.75
40FPZ-18	40×32	11	18	2840	5	1.5
50FPZ-20	50×40	13	20	2840	5	2.2
65FPZ-25	65×50	26	25	2840	5	4
80FPZ-32	80×65	50	32	2840	5	7.5
100FPZ-40	100×80	100	20	2840	5	11

FPZ 聚丙烯耐腐蚀自吸泵保养及维修使用注意事项

- 1、使用一段时间后, 发现机械密封端面泄漏, 是端面磨损所致, 应调整动环, 放松不锈钢半圆的两颗螺钉, 适当向前推进, 用手旋转泵轴以轻松无阻力为佳, 过松会产生泄漏, 过紧易磨损影响机械密封的寿命。
- 2、每天连续开机 8—10 个小时最佳。24 小时连续运转的应有备件, 定期更换维修, 更换期一般为二至三个月, 到期都应拆下来检修。不影响生产, 非连续运转生产的可随时检修。
- 3、输送介质比重大于 1.2 时应另配电机, 否则将影响扬程或导致电机烧坏。
- 4、拆卸顺序为: 卸下电机、支架、底板螺钉、卸下机械密封罩, 冷却水咀、松开动环卡环螺栓, 静环压板螺栓、前后泵盖螺栓, 将叶轮轴拉杆紧定螺钉拧松, 拧出 3—5mm, 用铁锤敲打拉杆, 将叶轮打松后, 卸下拉杆、叶轮和机械密封, 在卸机械密封件时应手工操作, 不可用金属工具敲打, 严防损坏。
- 5、检修: 清除泵壳、前后泵盖、叶轮、机械密封组件内的污物, 并冲刷干净, 无损坏的可继续使用, 检查机械密封两端面有无损坏, 动环端面磨损或划伤较少的可用细相砂放在平板上进行磨平, 可继续使用。

FPZ 聚丙烯耐腐蚀自吸泵安装尺寸

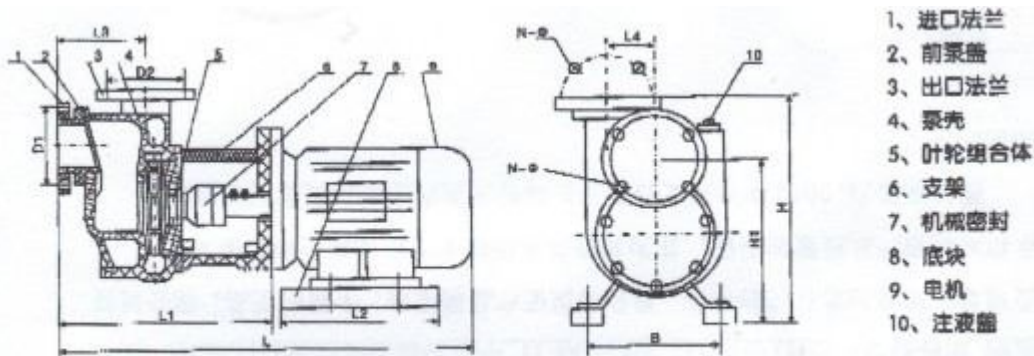

尺寸 型号	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	H	H ₁	B	D ₁	D ₂	n	Φ
25FPZ-10(D)	490	270	100	125	50	280	190	125	85	85	4	12
32FPZ-11(D)	490	270	100	125	50	280	190	125	85	85	4	12
40FPZ-18(D)	530	270	100	105	65	290	200	140	110	100	4	18
50FPZ-20(D)	550	270	125	105	65	290	200	140	125	110	4	18
65FPZ-28(D)	660	320	145	140	70	360	250	190	145	125	4	18

丁菲泵业订货须知：

1、订货前请确认产品型号、流量、扬程、功率、材质、具体使用环境等；如果需要丁菲泵业代为选型时，请提供详细的使用环境和技术要求，以便帮您选择最合适的产品；当使用的场合非常重要或环境比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们丁菲泵业的技术专家为您审核把关。

2、用户在订购产品时，请详细填明订货单位，收货单位，付款单位的名称，通讯地址（包括所在省、市、地、区县、街、号），电话，传真，开户行，帐号及代表人。切勿省略。

3、订购所有本厂产品均实行款到发货。

4、订购丁菲泵业产品的客户，本公司代办物流发货，如需特殊要求请注明；办理汽车直运的，全国省会城市均可在发货后二至五天内到货。其它地区如江苏、河南、湖南、湖北、四川、安徽、江西、河北、广东、福建、广西、辽宁、山西可汽车直运到部份地级城市。（详情请电话联系确认）

上海丁菲泵业有限公司专业排污泵生产厂家

TEL:(021)31263176 FAX:(021)51685207 网址: <http://www.dfin8.com/>



上海丁菲泵业有限公司
Shanghai Dfin Pump Co., Ltd.

专业成就未来
品质铸就辉煌

公司十分注重服务问题，为了达到用户满意的产品标准我们必须同客户肩并肩地分享经验、信息、承诺、目标，以合作关系开发优质产品。

感谢您访问公司网站 <http://www.dingfei.cc>, 如有任何疑问，请联系我们